




SISTEMA PUESTA A TIERRA



+51 996655434

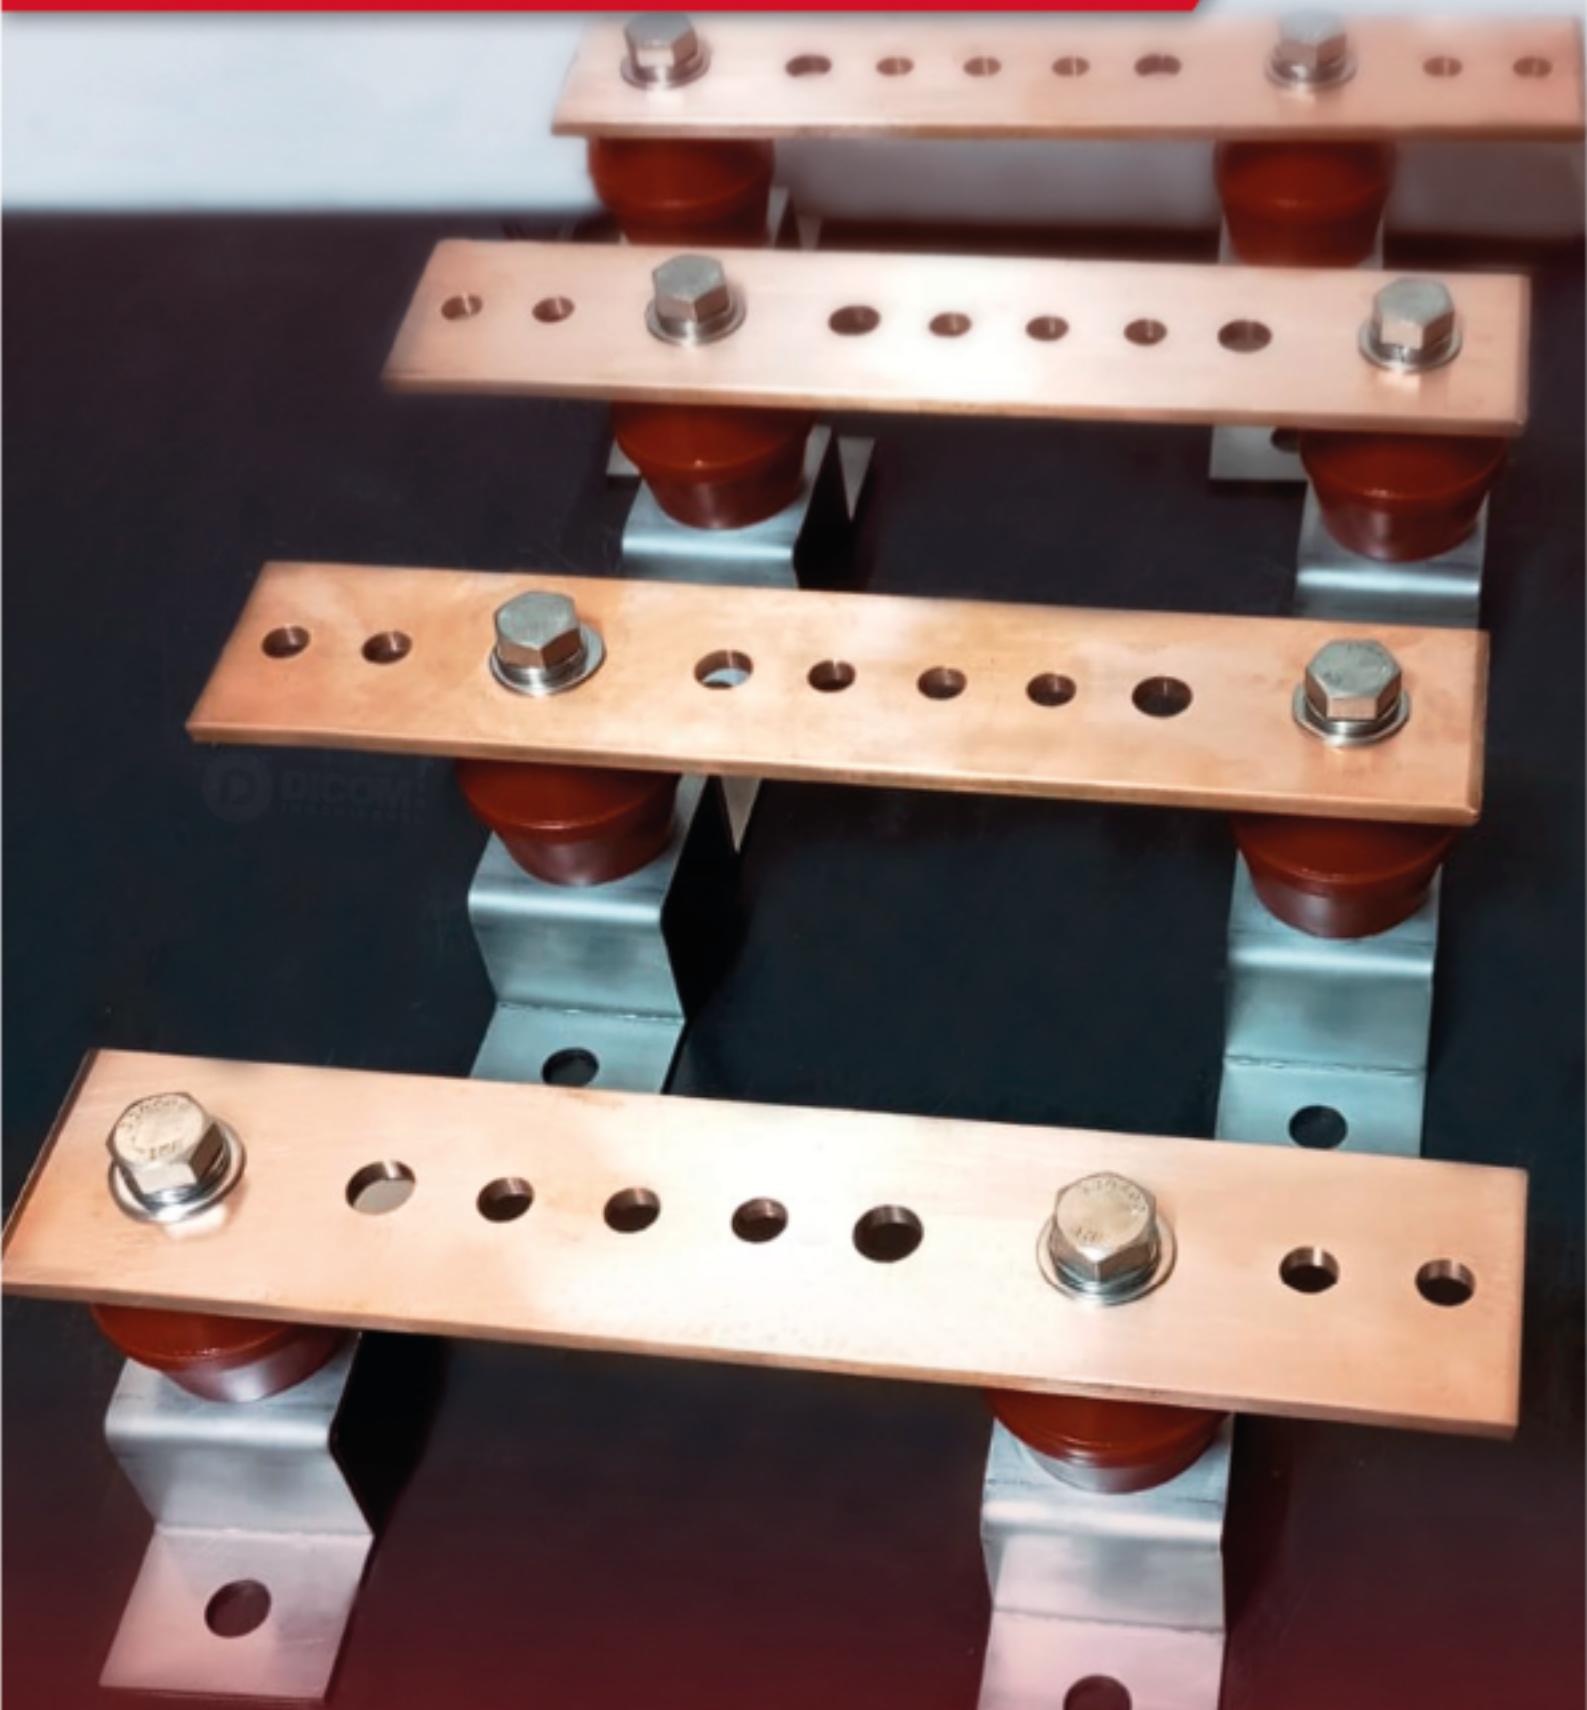

ventas@industriaspentagono.com

BARRAS EQUIPOTENCIALES DE COBRE


La función principal de la barra de tierra es descargar la energía estática y conducir la electricidad en caso de una derivación imprevista de la corriente o de una falla de los aislamientos, de manera que las personas no se electrocuten y otros equipos se averíen al entrar en contacto con los dispositivos conectados a dicha instalación.

Barras de tierra están disponibles en una amplia variedad de configuraciones: agujero y patrones de ranura, cobre sin chapar y estañado. Estas barras están disponibles con o sin soportes y aisladores.



DENOMINACIÓN	MATERIAL	ESPESOR	ANCHO	LARGO	AGUJERO	CANTIDAD AGUJEROS	ACCESORIOS
BC: Barra Colectora	Cu:Cobre	1: 5mm 2:10mm	1: 50 mm 2:100 mm	A solicitud	A: Si B: No	A solicitud	A: Con soporte y aislador B: Solo soporte C: Solo aislador

DISTRIBUCIÓN DE AGUJEROS

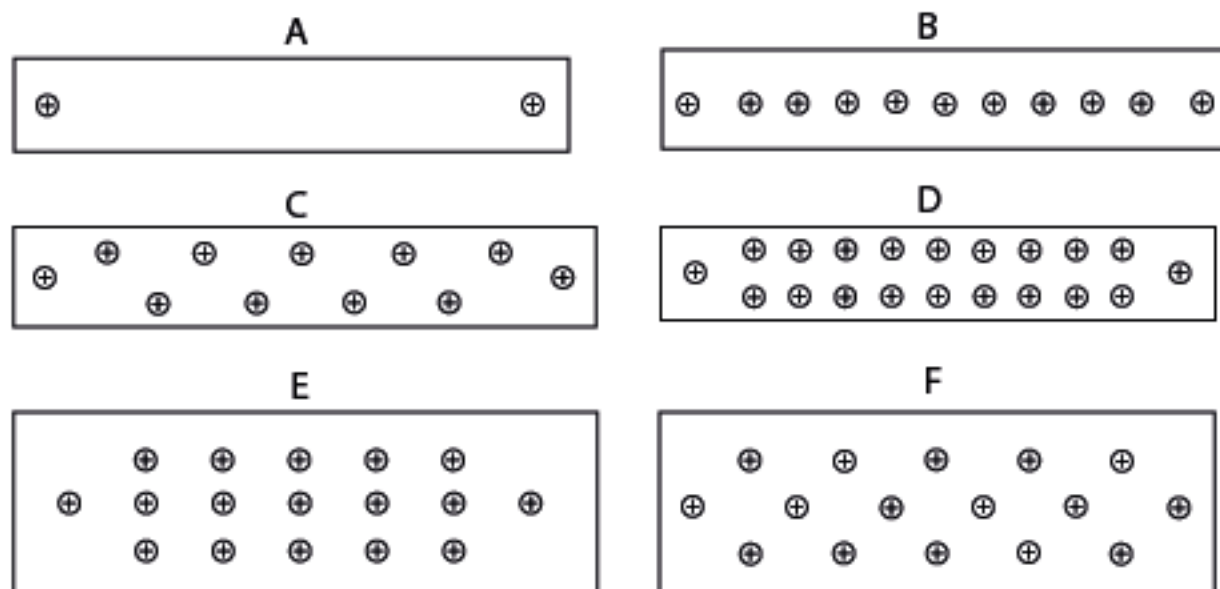

BARRAS EQUIPOTENCIALES DE COBRE

AISLADORES

Redondos: Para barras de 50mm



Hexagonales: Para barras de 100mm



NOTAS:

1. Todas las barras son de cobre de uso eléctrico
2. El kit incluye 2 aisladores, 2 soportes en acabado acero inoxidable, 4 pernos y arandelas para fijar aisladores con soporte.
3. Otros espesores y acabados, consultar.

